

INTERVENTI GENERALI ESTESI A TUTTE LE SUPERFICI:

- T1** - Eliminazione delle vegetazione erbacea e arbustiva;
- T2** - Trattamento con specifico prodotto biocida;
- T3** - Lavaggio delle superfici con idropulitrice a bassa pressione;
- T4** - Trattamento finale con prodotto consolidante con proprietà idrorepellenti in solvente preceduto da trattamento con preservante per contrastare attacchi microbiologici.

INTERVENTI PARAMENTO MURARIO IN LATERIZIO:

- M1** - Cauta rimozione da eseguire interamente a mano con l'ausilio di idonea attrezzatura manuale delle malte fortemente ammalorate e degradate;
- M2** - Desalinizzazione dei materiali mediante ripetute applicazioni di impacchi estrattivi sulle superfici in cui sono visibili patine saline o deterioramento provocato dai sali;
- M3** - In caso di depositi coerenti (croste, macchie, patine scure rimaste dopo il lavaggio), esecuzione di pulitura a impacco a base di AB57, sali quaternari o altri agenti complessanti supportati da cellulosa;
- M4** - Pulitura delle aree che presentino depositi coerenti, non diversamente rimovibili, tramite ausilio di micro aereo sabbiatrico con proiezione controllata a bassa pressione di inerti specifici per puliture artistiche;
- M5** - Asportazione di scritte vandaliche mediante azione combinata di tamponi imbevuti di solventi;
- M6** - Sostituzione degli elementi in laterizio danneggiati e non più recuperabili, con il metodo scuci-cuci;
- M7** - Giunti di allettamento e stilatura con malta di allettamento composta da legante di calce idraulica naturale esente da cemento;
- M8** - Risarcitura di lacune e parti mancanti dei mattoni del paramento murario non oggetto di intervento di scuci-cuci.

INTERVENTI ELEMENTI LAPIDEI:

- L1** - Cauta rimozione da eseguire interamente a mano con l'ausilio di idonea attrezzatura manuale delle malte fortemente ammalorate e degradate;
- L2** - Asportazione di scritte vandaliche mediante azione combinata di tamponi imbevuti di solventi;
- L3** - In caso di depositi coerenti (croste, macchie, patine scure rimaste dopo il lavaggio), esecuzione di pulitura a impacco a base di AB57, sali quaternari o altri agenti complessanti supportati da cellulosa;
- L4** - Pulitura delle aree che presentino depositi coerenti, non diversamente rimovibili, tramite ausilio di micro aereo sabbiatrico con proiezione controllata a bassa pressione di inerti specifici per puliture artistiche;
- L5** - Giunti di allettamento e stilatura con malta di allettamento composta da legante di calce idraulica naturale esente da cemento.

INTERVENTI ELEMENTI METALLICI:

- I1** - Manutenzione degli elementi metallici.

INTERVENTI GENERALI

INTERVENTI PUNTUALI


INTERVENTI GENERALI

INTERVENTI PUNTUALI


INTERVENTO PUNTALE




PARTICOLARE ARCO E PARAPETTO

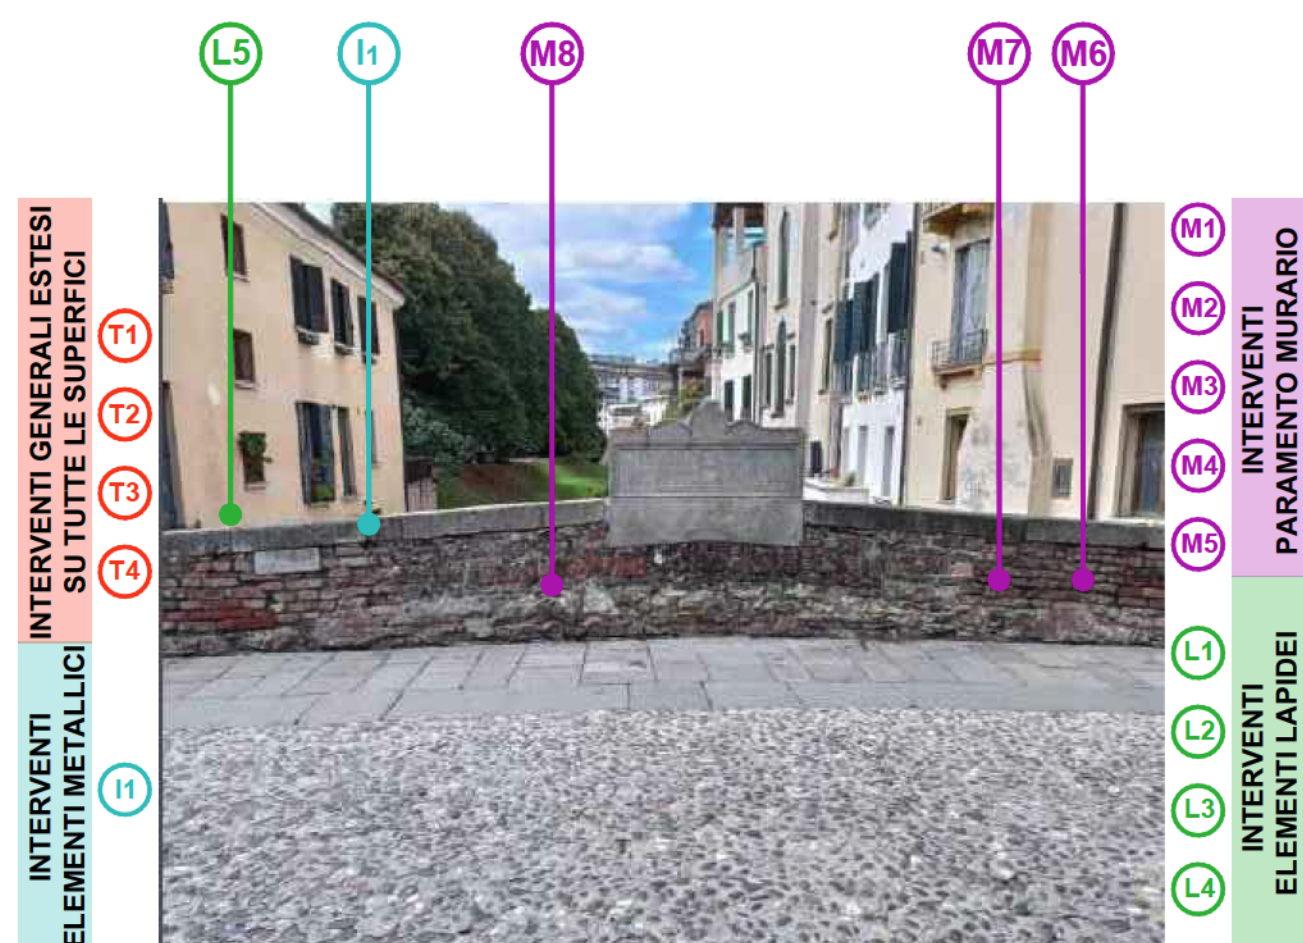


PARAPETTO INTERNO A MONTE

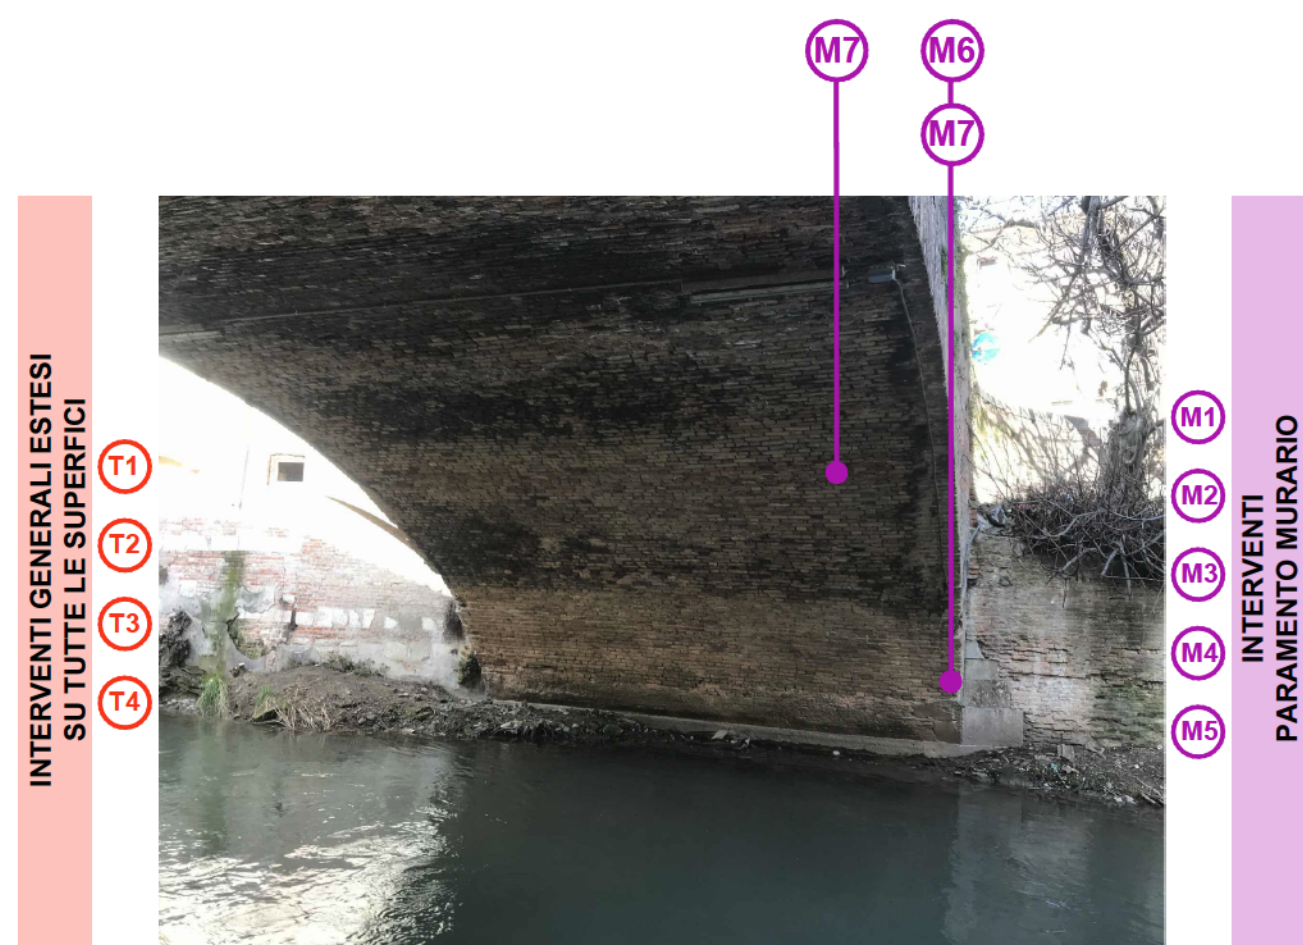


INTRADOSSO DELLA VOLTA

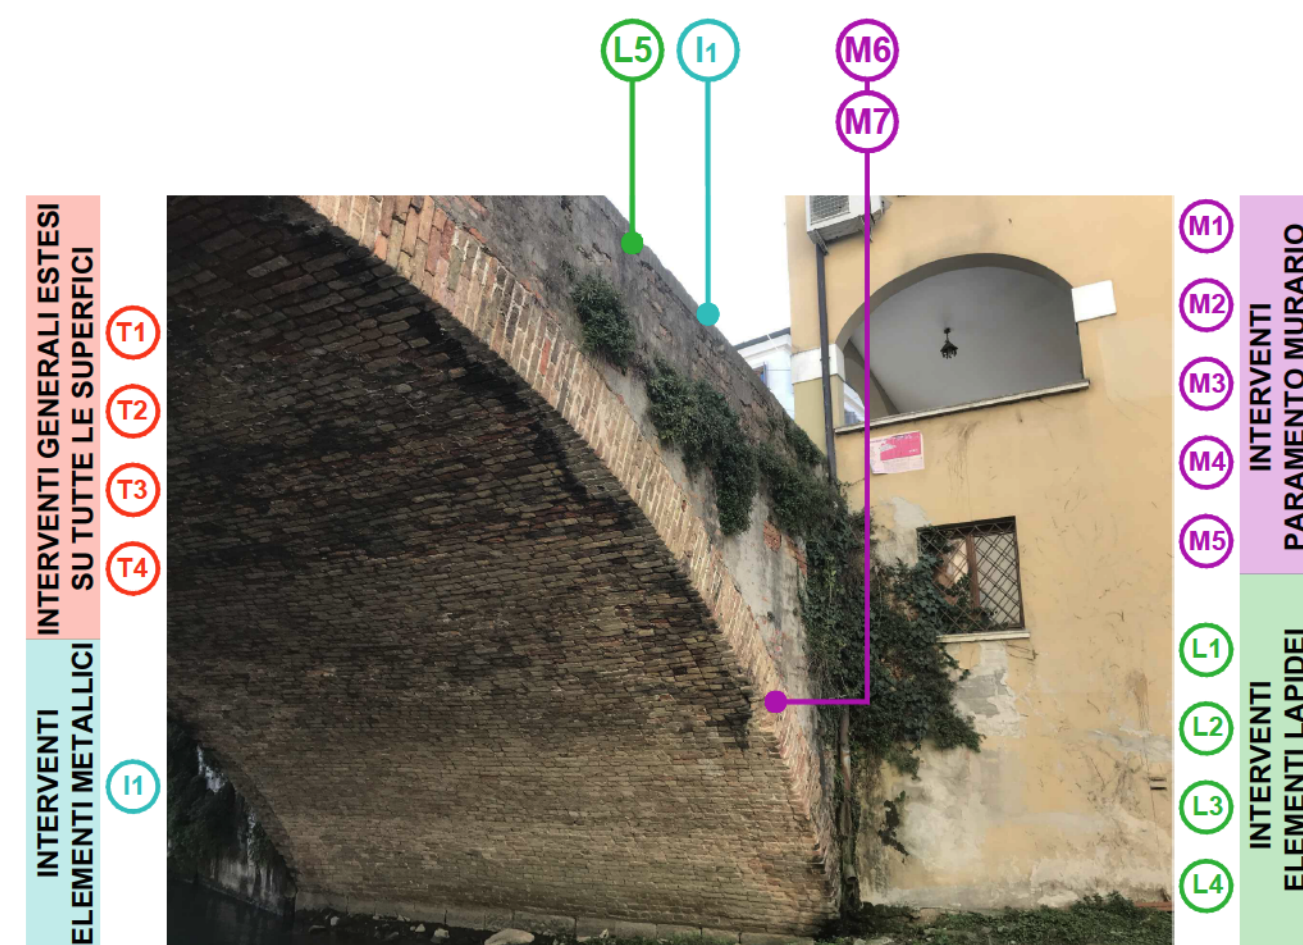

PARTICOLARE SPALLA DI VALLE IN SINISTRA

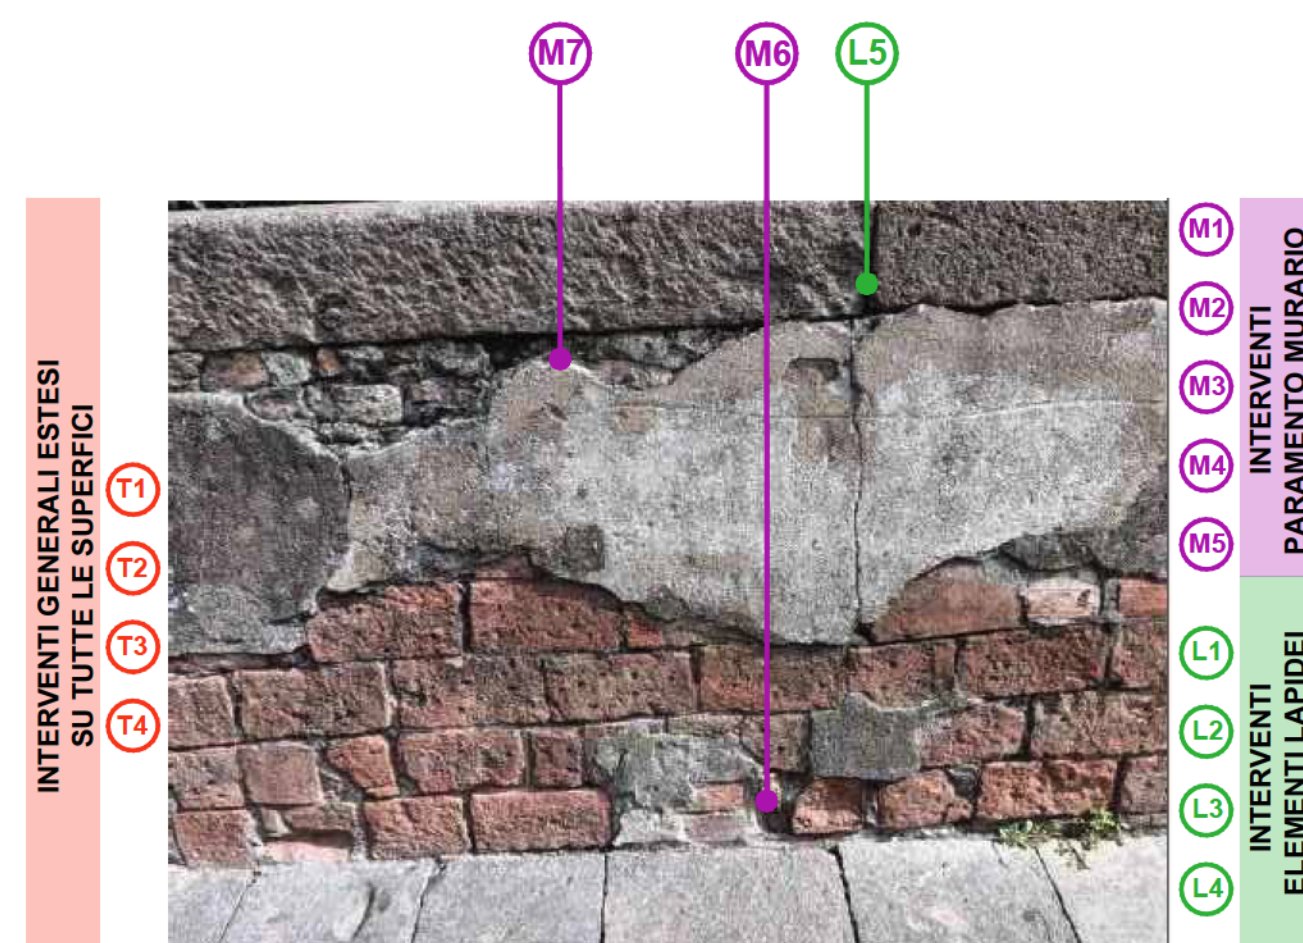


PARAPETTO INTERNO A VALLE

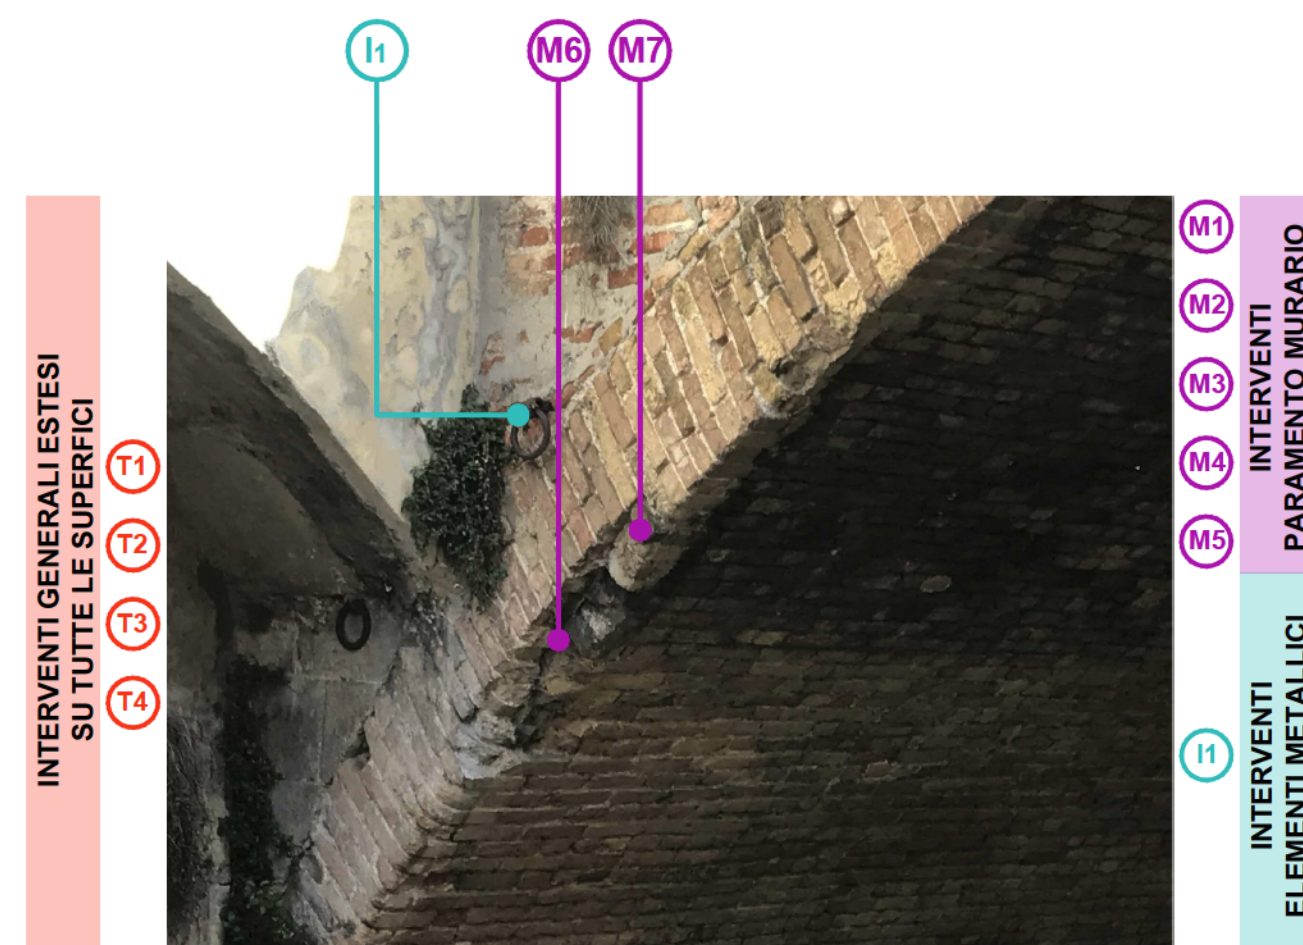

PARTICOLARE ARCO DI MONTE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 2 Componente C4 Investimento 2.2

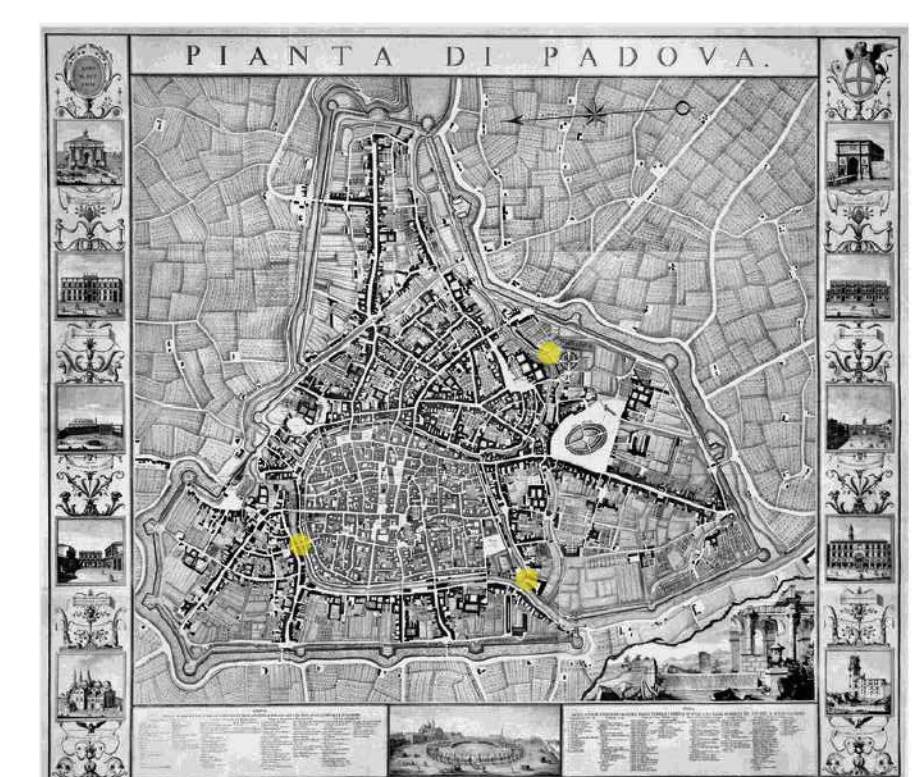

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI CITTADINI IN MURATURA
CUP: H97H20001060001

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE OPERA		DATA
LLPP OPI2020-045		NOVEMBRE 2022
DESCRIZIONE ELABORATO PONTE SAN LEONARDO		NUMERO 3.10.1
STATO DI PROGETTO - ABACO DEGLI INTERVENTI		
I PROGETTISTI Ing. Fabio Muraro Arch. Francesco Casini	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Roberto Piccolo	IL CAPO SETTORE Ing. Matteo Banfi