



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI PADOVA

MISSIONE 5 – Coesione e inclusione
COMPONENTE 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
INVESTIMENTO 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

PNRR

Relazione riordino funzionale alberature.doc

Relazione riordino funzionale alberature

LAVORI

NGEU - PNRR_M5 C2 I 2.1 -
LLPP OPI 2021/101
MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFICAZIONE PONTECORVO -
BICIPOLITANA 12A FACCIOLATI
CUP H91B21001740001
CIG 985142229D

1. FINALITÀ

La presente Relazione è stata prodotta per illustrare esigenze e modalità del riordino funzionale in piazzale Pontecorvo, motivando così le ragioni della necessità del taglio di n. 2 essenze arboree che si trovano sul lato est della piazza, interessata dall'intervento richiamato in epigrafe.

2. OBIETTIVI: RIORDINO FUNZIONALE E SICUREZZA STRADALE

L'intervento cui trattasi rientra in un ampio progetto del Comune di Padova per la riqualificazione della città in una prospettiva di sviluppo della Mobilità Sostenibile, attraverso interventi di accessibilità inclusiva, ciclabilità e sicurezza stradale.

In particolare, l'intervento su Piazzale Pontecorvo riguarda la riqualificazione dello spazio pubblico e la riorganizzazione della mobilità ciclo pedonale posto intorno a Porta Pontecorvo.

Il progetto prevede, in particolare, il disegno degli spazi pubblici, tramite la riorganizzazione dei percorsi ciclabile, di quelli pedonali e delle aree di parcheggio; i diversi spazi saranno pavimentati con materiali lapidei adatti al contesto, sarà riorganizzata la raccolta dei rifiuti e realizzato un sistema coordinato di elementi di arredo che caratterizzi e valorizzi l'area.

Le esigenze di riordino funzionale e di messa in sicurezza comportano la necessità di abbattimento delle due alberature citate, che verranno sostituite da n.8 nuove alberature che verranno messe a dimora in più ampie superfici.

3. LA SITUAZIONE ATTUALE

Al momento dell'inizio dei lavori, all'interno dell'area di intervento, sono presenti un esemplare di frassino (FID 16669, codice P103108 numero 6, codice località 63508) e uno di pino marittimo (FID 16668 codice P103108 numero 7 codice località 63508).

Il progetto esecutivo, approvato dall'Amministrazione con D.G.C. n° 2023/0244 del 23/05/2023 prevedeva l'abbattimento del solo frassino



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI PADOVA

MISSIONE 5 – Coesione e inclusione
COMPONENTE 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
INVESTIMENTO 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

PNRR

Relazione riordino funzionale alberature.doc

4. INTERVENTO PER IL RIORDINO FUNZIONALE

A seguito dei sopralluoghi che si sono succeduti nelle prime fasi delle lavorazioni si è constatato che, oltre al previsto abbattimento dell'esemplare di frassino, si rende necessario procedere anche con l'abbattimento dell'esemplare di pino marittimo, per le seguenti motivazioni:

- interferenza dell'apparato radicale con i programmati interventi di posa di nuovi sottoservizi, nonché ripristino e razionalizzazione di quelli già presenti nella piazza;
- dissesto della pavimentazione esistente e rischio che le radici compromettano nel breve periodo le nuove pavimentazioni che verranno posate in attuazione del progetto approvato.

5. RIORDINO FUNZIONALE

In sostituzione delle alberature abbattute verranno messe a dimora n°8 nuove essenze che costituiranno un unico filare ordinato lungo l'ampia aiuola, in posizione più baricentrica rispetto alla piazza, prevista dal progetto.

6. TEMPISTICA

L'intervento di abbattimento delle alberature, funzionale al regolare procedere delle lavorazioni programmate, assume priorità di attuazione proprio perché questi interventi risultano prodromici agli scavi per i nuovi sottoservizi, alla manutenzione di quelli esistenti e alla successiva posa della nuova pavimentazione.


Si allegano:

Il direttore dei lavori
Arch. Alberto Marescotti

Stato di Fatto



Alberature da abbattere

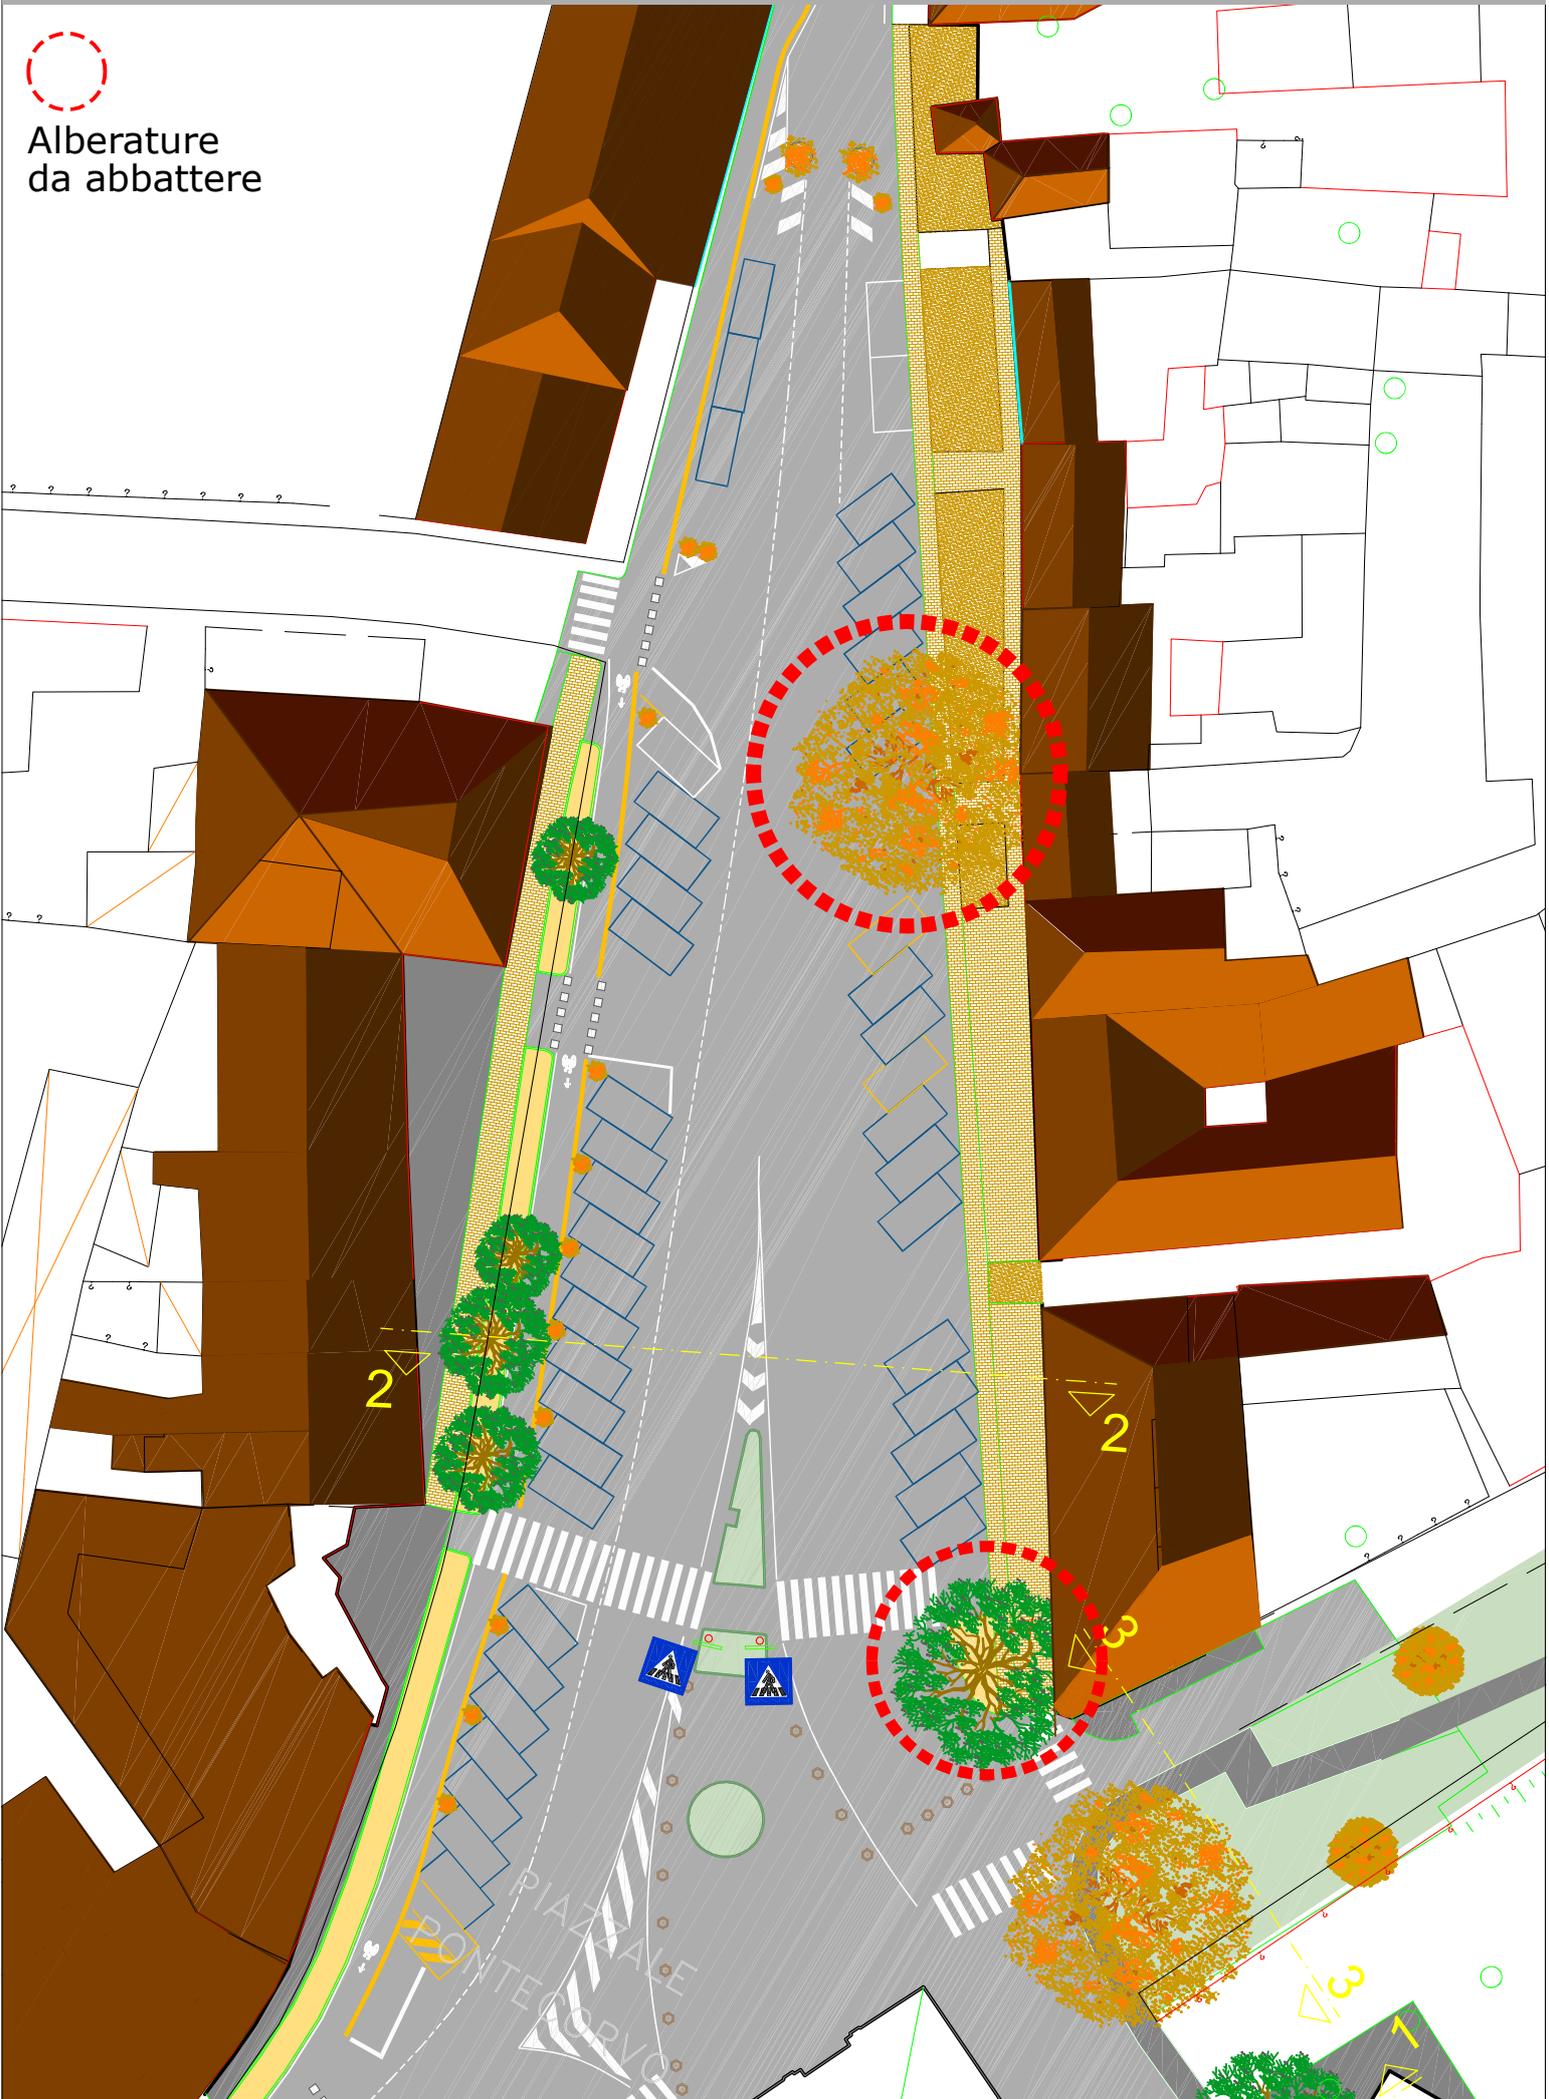



Nuove
alberature

